

Konstruktörens lilla hjälpreta utgiven av

Topflight ab

för hjälp vid utformning av ritningar

- SYFTE:** - Vilket syfte har etiketten?
- KRAV:** - UL, CSA, SEMCO, andra myndigheters krav eller egna speciella krav?
- UTSEENDE:** - Stiltype?
- Loggotype?
- Symboler, t.ex. S-märke, jordledningsmärke, m.m.?
- FORMAT:** - Yttermått?
- Placering av: texter?
loggotyper?
symboler?
tilltrycksrutor?
perforeringar?
fomaliner?
stansade hål i bilden?
fönster?
- FÄRGER OCH FÄRGDELNING:** - Vilken eller vilka kulörter ska etiketter bestå av?
- Vilken färgskala refereras det till? (PMS, NCS, RAL, HKS, m.m.)

- Utsätts färgen för: UV-ljus?
kemisk påverkan?
mekanisk nötning?
annan påverkan?
- MATERIAL:** - Vilken yta ska etiketten sitta på? (Metall, glas, plast, målad yta etc.)
- Ska häftämnet vara permanent eller avtagbart?
- Appliceringsform? (maskinell eller manuell)
- Appliceringstemperatur?
- Vilken temperatur utsätts etiketten för?
- Ska etiketten vara tilltryckningsbar och i så fall vad skall den tilltryckas i för printer? (Matrisskrivare, termoskrivare, laserskrivare, thermotransferskrivare eller annan skrivare.)
- Övriga egenskaper t.ex. säkerhetsfunktion, elektriskt ledande eller isolerande m.m.
- LEVERANSFORM:** se baksidan
- ÖVRIGA ÖNSKEMÅL:**

Har Du några frågor på ovanstående eller något Du vill diskutera angående utformning av ritning så ring eller skriv till oss på: **Topflight ab** Tel: 0431 - 44 93 30
BOX 1124 Fax: 0431 - 260 91
262 22 Ängelholm


LEVERANSFORM:

Leveransform ARK

- 1 st med eller utan slits
- 1 st med greppflik
- stansade på ark.
- med eller utan appliceringstejp

Leveransform RULLE

- Rullning enligt rullschema

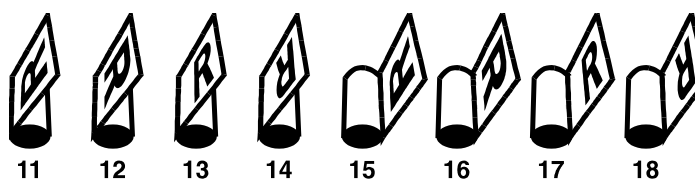

- antal/rulle, eller max ytterdiameter
- kärndiameter
- i dispenserkartong
- med eller utan formaliner
- med eller utan perforering
- med eller utan appliceringstejp

Leveransform FALSAT

- falsat på x tum
- antal etiketter i bredd
- banbredd
- Placering av första etikettens vänsterkant räknat från hålcentrum - i vänsterkant